


P5000T

Befestigungsprofil H83 gelocht M12

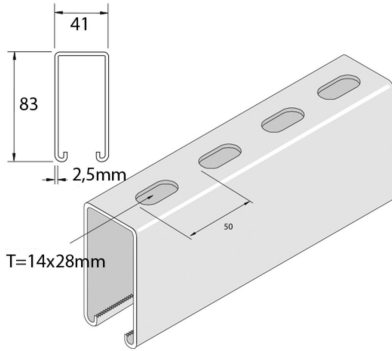

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	P5000T	83	41	2,5	6000	3,926	6		M
-	P5000TX3	83	41	2,5	3000	3,926	60		M
-	P5000TH	83	41	2,5	6000	4,050	6		M

Abkürzung:

- PO = Unbehandelt
- ZP = Verzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt