


**Z25**  
**Z-Profil**

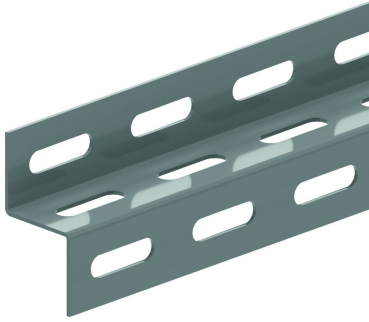

Schlitzlöcher: 25x7 im Abstand von 50 mm

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

Ausführung Option

Tauchfeuerverzinkt

HD Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD <b>Z25.25.25.125</b>	50	25	1,25	3000	0,730	3		M