GM
Gleitmutter für Tragprofile

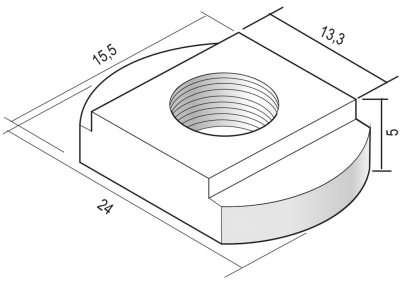

Standardausführung	Elektrolytisch verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD	**GM6**			M6		0,010	50	X	STK
HD	**GM8**			M8		0,010	50	X	STK