


# I6B90

## Courbe horizontale à 90°

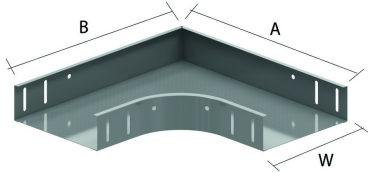

Emboîtables avec le chemin de câbles.


Exec. Std.

Acier Inoxydable 316

W	75	100	150	200	300	400	500	600
A	280	305	355	405	505	605	705	805
B	280	305	355	405	505	605	705	805

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
-	<b>I6B90.60.100</b>	60	100			0,880	1		STK
-	<b>I6B90.60.200</b>	60	200			1,450	1		STK
-	<b>I6B90.60.300</b>	60	300			2,130	1		STK
-	<b>I6B90.60.400</b>	60	400			2,940	1		STK

A fixer avec:



Boulon et écrou autobloquant  
I6VM

Décapé et passivé.