


VFUL60

Chemin de câbles en fil



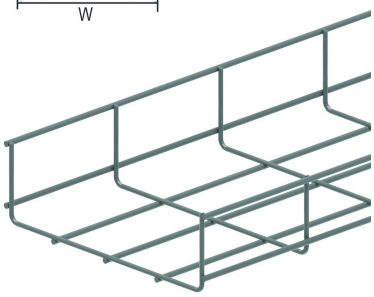

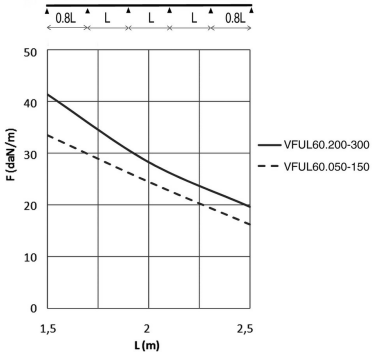

Maille: 50 x 100 mm
Fil transversal: Ø 3.50 mm
Fil longitudinal: Ø 4.50 mm

Exec. Std. Sendzimir

Mat. Opt.

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
-	**VFUL60.050**	60	50		3000	0,570	30	X	M
-	**VFUL60.100**	60	96		3000	0,830	30	X	M
-	**VFUL60.150**	60	146		3000	0,870	30	X	M
-	**VFUL60.200**	60	197		3000	1,030	30	X	M
-	**VFUL60.300**	60	297		3000	1,330	30	X	M
-	**ZAVFUL60.050**	60	50		3000	0,570	30		M
-	**ZAVFUL60.100**	60	100		3000	0,830	30		M
-	**ZAVFUL60.150**	60	146		3000	0,870	30		M
-	**ZAVFUL60.200**	60	197		3000	1,030	30		M
-	**ZAVFUL60.300**	60	297		3000	1,330	30		M

DIAGRAMME DE CHARGE
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec connexion à 1/5 de la distance de soutien et la travée d'extrémité = 0,8x la portée. Quand la jonction se situe au milieu de la portée, une réduction de 0,7x de la charge admissible doit être prise en compte.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max (m) = L/100


NOUVEAU
Notre chemin de câbles VFUL60 est maintenant disponible en zinc aluminium (ZA). Ce revêtement offre une protection contre la corrosion comparable à celle du processus standard de galvanisation à chaud.
Le chemin de câbles en fil zinc-aluminium (ZA) est identifié par une petite plaque.

Hauteur intérieure utile: hauteur extérieure - 7 mm
Largeur intérieure utile: largeur extérieure - 15 mm

A fixer avec:



Eclisse support pour VFU(L)
VFKS



Eclisse rapide pour VFU(L)
KPVF