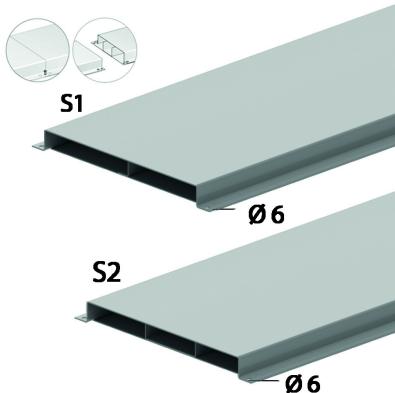


**VGI28****Gaine de sol noyée emboîtable**

A 2 ou 3 compartiments.

Exec. Std.

Sendzimir

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	Magasin	Unité
-	<b>VGI28.170S1</b>	28	170		3000	4,968	150	
-	<b>VGI28.170S2</b>	28	170		3000	5,467	150	
-	<b>VGI28.250S1</b>	28	250		3000	6,538	150	
-	<b>VGI28.250S2</b>	28	250		3000	7,241	150	
-	<b>VGI28.350S1</b>	28	350		3000	8,500	150	
-	<b>VGI28.350S2</b>	28	350		3000	9,471	150	

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.

Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.  
Le produit est breveté.