


VGLO48  
Gaine de sol noyée VGLO

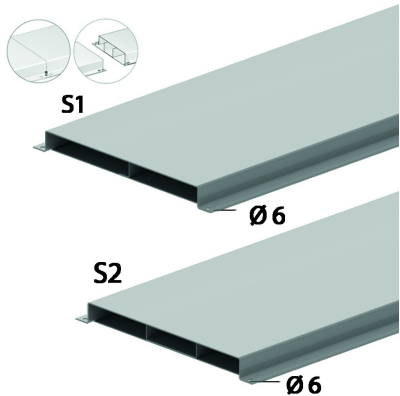

A 2 ou 3 compartiments.

Exec. Std.		Sendzimir							
HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
-	<b>VGLO48.170S1</b>	48	170	0,90	3000	3,800	1		M
-	<b>VGLO48.170S2</b>	48	170	0,90	3000	4,007	1		M
-	<b>VGLO48.250S1</b>	48	250		3000	4,931	201		M
-	<b>VGLO48.250S2</b>	48	250	0,90	3000	5,260	1		M
-	<b>VGLO48.350S1</b>	48	350		3000	6,344	201		M
-	<b>VGLO48.350S2</b>	48	350		3000	6,833	201		M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.  
Au total, 16 points de fixation pré-perçés disponibles par longueur.  
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.  
Le produit est breveté.