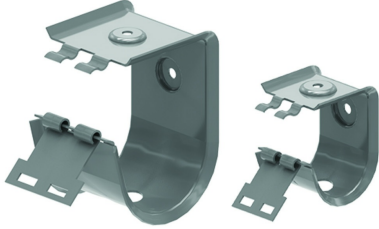


VZBG**Passe-câble Hermann S E30-E90**

Exec. Std.

Sendzimir

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
-	VZBG					0,143	50		STK
-	VZBGS					0,123	50		STK

VZBG : charge : max. 6 kg/m ; distance : max. 0,8 m

VZBGS : charge : max. 3 kg/m ; distance : max. 0,8 m

Livré avec un pic ignifuge KDM 30 mm

Le support est idéal pour fixer en toute sécurité un petit nombre de câbles avec maintien de fonction.

Le maintien de fonction est assuré par les câbles de type Keram :

- (N)HXH / (N)HXH-CL / (N)HXCH-FE180/E30-E60
- (N)HXH / (N)HXCH-FE180/E90
- JE-H(St)H-FE180/E30-E90
- JE-H(St)HRH-FE180/E30-E90

Nom du composant dans le certificat SHUD

Modèle en acier inoxydable 304 sur demande.