


WKMP41.41
Console murale universelle MP41.41

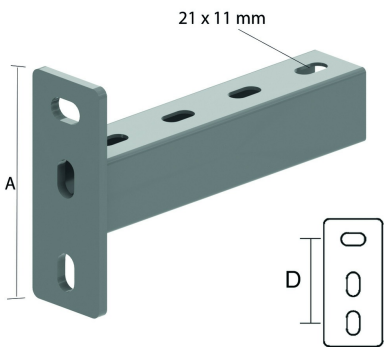

Exec. Std.	Electro Zingué
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud

	Charge Maximale (daN)	A	D
WKMP41.41.300	500	132	93
WKMP41.41.400	350	132	93
WKMP41.41.500	275	132	93
WKMP41.41.600	200	132	93
WKMP41.41.750	180	132	93
WKMP41.41.1000	130	132	93

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
HD	WKMP41.41.300	132	300			0,900	1	X	STK
HD	WKMP41.41.400	132	400			1,100	1	X	STK
HD	WKMP41.41.500	132	500			1,300	1	X	STK
HD	WKMP41.41.600	132	600			1,500	1	X	STK
HD	WKMP41.41.750	132	750			1,800	1	X	STK
HD	WKMP41.41.1000	132	1000			2,300	1	X	STK

Charge max. (en daN): Répartie uniformément sur toute la largeur.

En cas d'utilisation avec des échelles à câbles, faites attention à la longueur.