
HDIPE80S

Geperforeerd I profiel

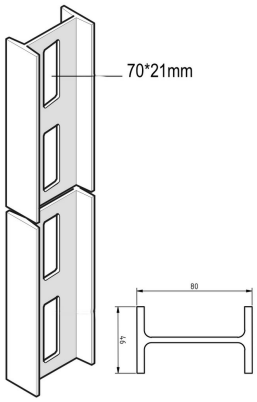

Stand. Uitv. Hot-Dip

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m		Stock	Eenh.
-	**HDIPE80S**	80	46		6000	5,610	6	X	M

Weerstandsmoment: Wx = 19,96 cm³.
Beschermdop in gele PVC: DOPIPE80. 'Load tables' te vinden onder montageprincipe.