GM

Glijmoer voor draagprofielen

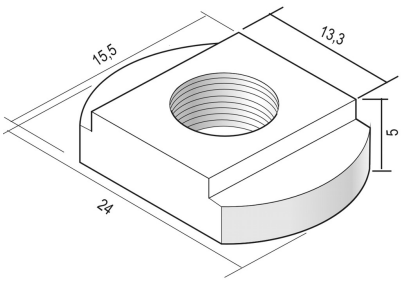

Stand. Uitv.	Elektrolytisch verzinkt
Mat. Opt.	Hot-Dip

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Stock	Eenh.
HD	**GM6**			M6		0,010	50	X	STK
HD	**GM8**			M8		0,010	50	X	STK