
# P1001T

## Montageprofiel

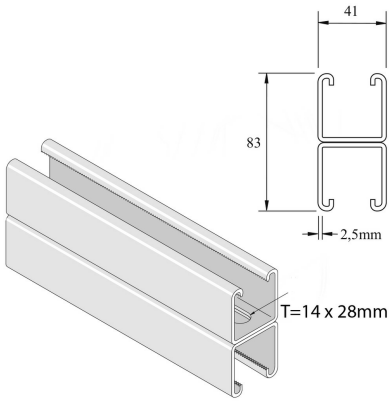


| Stand. Uitv. | | | | | Sendzimir | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Stock | Eenh. |
| - | **P1001TP** | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 5,220 | 6 | X | M |
| - | **P1001TH** | 83 | 41 | 2,50 | 6000 | 5,303 | 6 | | M |
| - | **P1001TPG** | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 5,303 | 6 | X | M |
| - | **P1001TDF** | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 5,303 | 6 | | M |
| - | **P1001TPGX3** | 83 | 41 | 2,5 | 3000 | 5,303 | 3 | X | M |
| - | **P1001TDFX3** | 83 | 41 | 2,5 | 3000 | 5,303 | 3 | | M |

Afkorting:
- PO = Onbehandeld
- ZP = Verzinkt
- HG = Hot-Dip Gegalvaniseerd
- DF = Defender