
P3300T10

Montageprofiel

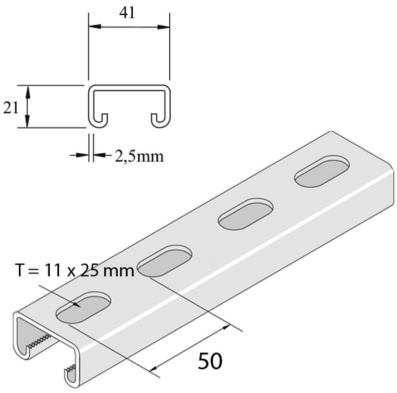

Stand. Uitv. Sendzimir

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	**P3300TP10**	21	41	2,5	6000	1,680	6	X	M
-	**P3300T10**	21	41	2,5	6000	1,706	6	X	M
-	**P3301T10H**	41	41	2,50	6000	3,530	6	X	M
-	**P3300T10DF**	21	41	2,5	6000	1,706	6		M
-	**P3300TP10X3**	21	41	2,5	3000	1,679	3		M
-	**P3300T10X3**	21	41	2,5	3000	1,760	3	X	M
-	**P3300T10X2000**	21	41	2,5	2000	1,570	2	X	M
-	**P3300T10DFX3**	21	41	2,5	3000	1,706	3		M
-	**P3300TH10**	21	41	2,50	6000	1,760	3	X	M
-	**P3300TH10X3**	21	41	2,5	3000	1,760	3	X	M

Afkorting:
- PO = Onbehandeld
- ZP = Verzinkt
- HG = Hot-Dip Gegalvaniseerd
- DF = Defender