
P5000T

Montageprofiel

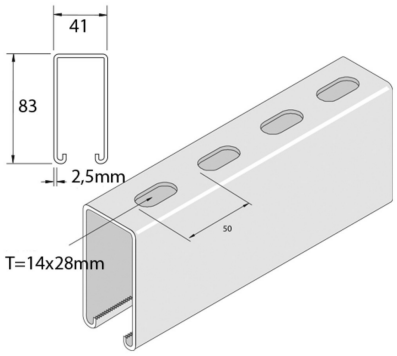

Stand. Uitv. Sendzimir

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	**P5000T**	83	41	2,5	6000	3,926	6		M
-	**P5000TX3**	83	41	2,5	3000	3,926	60		M
-	**P5000TH**	83	41	2,5	6000	4,050	6		M

Afkorting:
- PO = Onbehandeld
- ZP = Verzinkt
- HG = Hot-Dip Gegalvaniseerd