
I6WSU

Wandsteun universeel

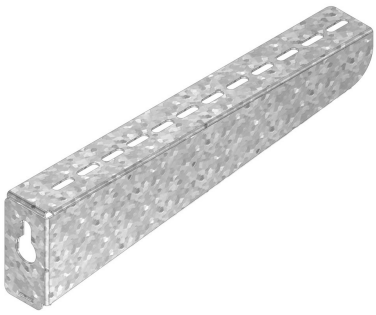

Voor rechtstreekse bevestiging op de wand

Stand. Uitv.	Inox 316

Breedte	Max. belasting (in daN)
100	120
150	120
200	120
250	120
300	120
400	120
500	120
600	120

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Stock	Eenh.
-	**I6WSU100**	60	128			0,208	24	X	STK
-	**I6WSU150**	66	178			0,291	24	X	STK
-	**I6WSU200**	73	228			0,378	24	X	STK
-	**I6WSU250**	79	278			0,469	12	X	STK
-	**I6WSU300**	85	328			0,563	12	X	STK
-	**I6WSU400**	98	428			0,763	12	X	STK
-	**I6WSU500**	110	528			0,978	6	X	STK
-	**I6WSU600**	122	628			1,209	6	X	STK

Max. Belasting (in daN): Gelijkmatig verdeeld over de volledige breedte.

Gebeitst en gepassiveerd.