
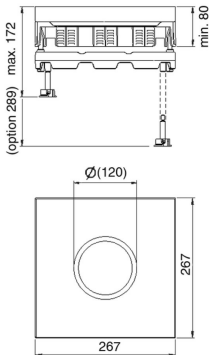


DVITWDV3

Deksel vierkant vlak, waterdicht



Inbouwkader + tegelkader + waterdichte kabeldoorvoer + alu kader +
tubus dekselsleutel

Stand. Uitv.		Inox 304							
HD	Artikel	 mm	 mm	 mm	 mm	kg/stk		Stock	Eenh.
-	DVITWDV3		267		267	4,800	1	X	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Deksel voor 3 inbouwbekers.

Kan traploos worden genivelleerd d.m.v. 4 bouten op het meegeleverde alu-kader NEOT3.
Montage zonder scharnieren.
Deksel kan in 4 richtingen in het onderkader gemonteerd worden.
Deksel is voorzien van een waterdichte kabeldoorvoer en alu schroefdob.
Dit kan worden uitgebreid met een kabeldoorvoertubus (KUWDT), waardoor het klapdeksel in benutte toestand de waterdichtheid garandeert.
Deksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader.

Ideaal voor ruimtes waar nat gereinigd wordt.