VGI38

Verzonken vloergoot ineenschuifbaar

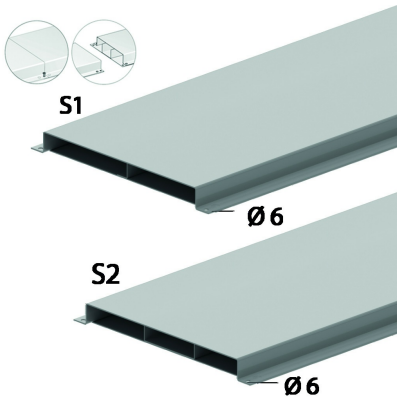

Met 2 of 3 compartimenten.

Stand. Uitv.					Sendzimir				
HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m		Stock	Eenh.
-	**VGI38.170S1**	38	170		3000	5,282	150		M
-	**VGI38.170S2**	38	170		3000	5,860	150		M
-	**VGI38.250S1**	38	250		3000	6,852	150		M
-	**VGI38.250S2**	38	250		3000	7,634	150	X	M
-	**VGI38.350S1**	38	350		3000	8,814	150		M
-	**VGI38.350S2**	38	350		3000	9,863	150	X	M

Getest volgens EN 50085-2-2.
In totaal 16 voorgeboorde bevestigingspunten beschikbaar per lengte.
Geen supplementaire stukken nodig voor equipotentiaal verbinding.
Het product is gepatenteerd.