


BP

Основание перфорированное

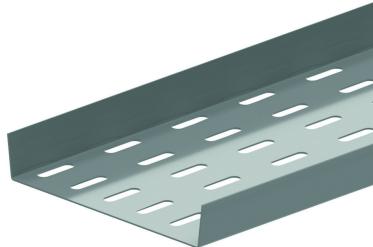

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir


Вариант исполнения

HD Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	Наличие на складе	Ед. изм.
- BP200	25	141		3000	1,560	3	M
- BP300	25	241		3000	2,400	3	M
- BP400	25	341		3000	3,230	3	M
- BP500	25	441		3000	4,030	3	M
- BP600	25	541		3000	4,860	3	M
- ZMBP200	25	141		3000	1,366	3	M
- ZMBP300	25	241		3000	2,048	3	M
- ZMBP500	25	441		3000	3,411	3	M
- ZMBP400	25	341		3000	2,730	3	M
- ZMBP600	25	451		3000	4,093	3	M

Для монтажа с:



Винт с
зубчатыми
насечками
RB



Гайка канальная
PNS