DRITWD3

Лючок круглый влагозащищенный с выводом для кабеля



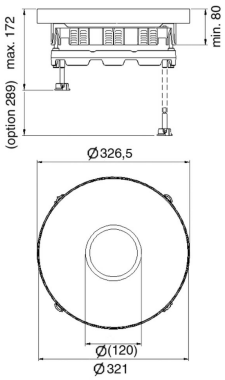

Встроенная рамка + рамка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминиевая рамка + ключ для крышки

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**DRITWD3**		327		327	3,350	1	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок для 3-х коробок.

Может выравниваться за счет 4-х болтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Монтируется без шарниров.
Крышка поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Вывод может быть увеличен за счет тубуса (KUWDT), который обеспечивает водонепроницаемость при эксплуатации.
Крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.