DVITWD3

Лючок под плитку квадратный влагозащищенный



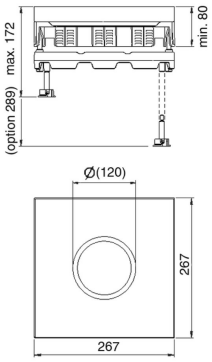

Встроенная рамка + крышка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминиевая рамка + ключ для крышки

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**DVITWD3**		267		267	3,100	1	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок для 3-х коробок.

Может выравниваться за счет 4-х болтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Монтируется без петель.
Крышка может устанавливаться в 4-х положениях.
Лючок поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Вывод может быть увеличен за счет тубуса (KUWDT), который гарантирует водонепроницаемость во время эксплуатации.
Крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамой.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.