





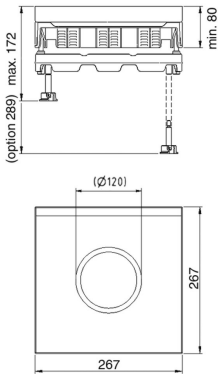


KDVITWDV3

Лючок с откидной плоской крышкой квадратный влагозащищенный

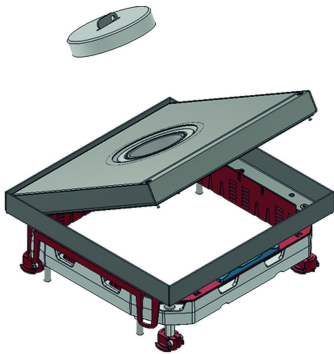

Встроенная рамка + крышка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминиевая рамка + ключ для крышки

Стандартное исполнение					Нержавеющая сталь 304				
HD	Артикул					kg/stk		Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVITWDV3	мм	267	мм	267	4,800	1	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Откидная крышка для 3-х коробок.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Крышка может устанавливаться только в одном положении относительно рамки.

Откидная крышка поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Высота вывода кабеля может быть увеличена за счет тубуса (KUWDT), который обеспечивает водонепроницаемость при эксплуатации. Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.