VGLI48

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

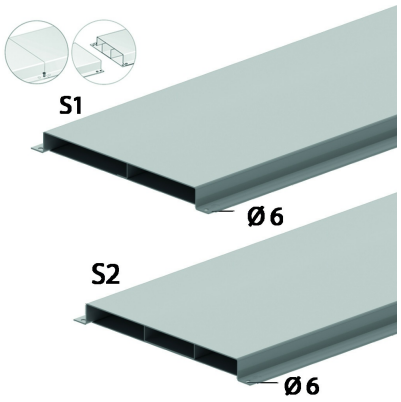

С двумя или тремя каналами.

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VGLI48.170S1**	48	170		3000	4,447	150		M
-	**VGLI48.170S2**	48	170		3000	5,103	150		M
-	**VGLI48.250S1**	48	250		3000	5,703	150		M
-	**VGLI48.250S2**	48	250		3000	6,563	150		M
-	**VGLI48.250S2.2**	48	250		2000	6,563	300		M
-	**VGLI48.350S1**	48	350		3000	7,273	150		M
-	**VGLI48.350S2**	48	350		3000	8,400	150		M
-	**VGLI48.350S2.2**	48	350		2000	8,400	300		M

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.
Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.