VGLO38

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

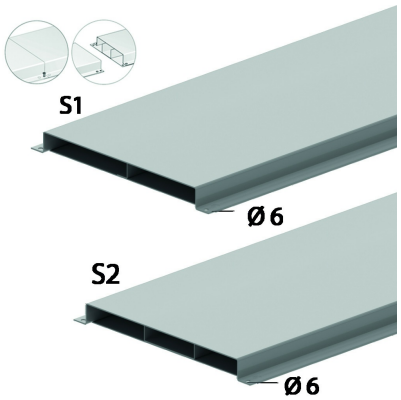

С двумя или тремя каналами.

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VGLO38.170S1**	38	170	0,90	3000	3,580	1		M
-	**VGLO38.170S2**	38	170	0,90	3000	3,771	1		M
-	**VGLO38.250S1**	38	250	0,90	3000	4,711	1		M
-	**VGLO38.250S2**	38	250	0,90	3000	5,024	1		M
-	**VGLO38.350S1**	38	350	0,90	3000	6,124	1		M
-	**VGLO38.350S2**	38	350	0,90	3000	6,597	1		M

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.
Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.