


VGLO38

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

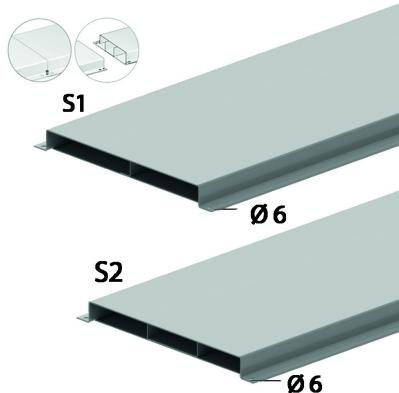

С двумя или тремя каналами.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD Артикул	↔ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	Наличие на складе	Ед. изм.
- VGLO38.170S1	38	170	0,90	3000	3,580	1	M
- VGLO38.170S2	38	170	0,90	3000	3,771	1	M
- VGLO38.250S1	38	250	0,90	3000	4,711	1	M
- VGLO38.250S2	38	250	0,90	3000	5,024	1	M
- VGLO38.350S1	38	350	0,90	3000	6,124	1	M
- VGLO38.350S2	38	350	0,90	3000	6,597	1	M

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.

Изделие запатентовано.