VGLO48

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

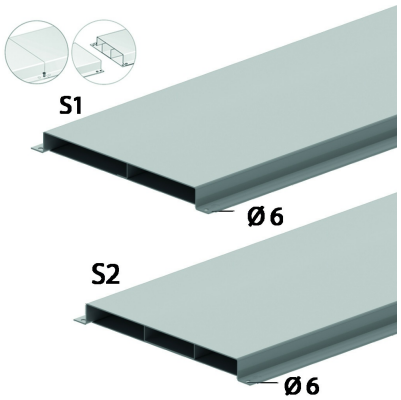

С двумя или тремя каналами.

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VGLO48.170S1**	48	170	0,90	3000	3,800	1		M
-	**VGLO48.170S2**	48	170	0,90	3000	4,007	1		M
-	**VGLO48.250S1**	48	250		3000	4,931	201		M
-	**VGLO48.250S2**	48	250	0,90	3000	5,260	1		M
-	**VGLO48.350S1**	48	350		3000	6,344	201		M
-	**VGLO48.350S2**	48	350		3000	6,833	201		M

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.
Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.