


## **TFCL85**


### **Промышленный напольный короб**

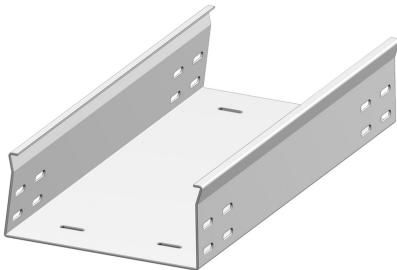

Неперфорированное основание  
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение		Сталь sendzimir						
Вариант исполнения		Горячее цинкование						
HD Артикул	↔ мм	↔ мм	→  ← мм	↔ мм	kg/m	立て	Наличие на складе	Ед. изм.
HD <b>TFCL85.100.200</b>	85	100	2	3000	4,430	30		M
HD <b>TFCL85.150.200</b>	85	150	2	3000	5,230	30		M
HD <b>TFCL85.200.200</b>	85	200	2	3000	6,030	30		M
HD <b>TFCL85.250.200</b>	85	250	2	3000	6,830	30		M
HD <b>TFCL85.300.200</b>	85	300	2	3000	7,630	30		M

#### **Для монтажа с:**



Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

Соединитель  
V60.200