


WKUMP41.41

Консоль на основе профиля MP41.41

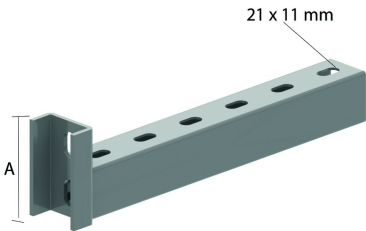

Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения	Горячее цинкование

	максимальная нагрузка (daN)	A
WKUMP41.41.300	400	80
WKUMP41.41.400	300	80
WKUMP41.41.500	240	80
WKUMP41.41.600	175	80
WKUMP41.41.750	160	80
WKUMP41.41.1000	90	80

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	WKUMP41.41.300	80	300			0,900	1	X	STK
HD	WKUMP41.41.400	80	400			1,100	1	X	STK
HD	WKUMP41.41.500	80	500			1,300	1	X	STK
HD	WKUMP41.41.600	80	600			1,500	1	X	STK
HD	WKUMP41.41.750	80	750			1,800	1	X	STK
HD	WKUMP41.41.1000	80	1000			2,300	1	X	STK

Заказывать полными упаковками.
Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная по ширине опорной поверхности.

При монтаже с лестничными лотками обращайтесь, пожалуйста, внимание на длину.