


L25.50

L-профиль

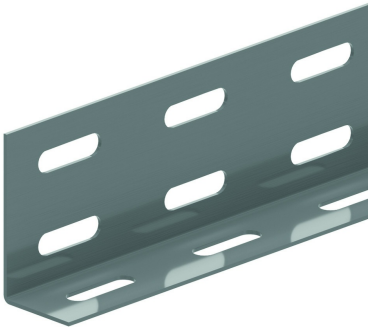

Пазы 25x7 мм с интервалом в 50 мм

Стандартное исполнение				Сталь sendzimir					
Вариант исполнения				Горячее цинкование					
HD Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе		Ед. изм.
HD L25.50.125	25	50	1,25	3000	0,820	3			М
HD L25.50.200	25	50	2	3000	1,000	3			М